



Information om mulige støj- og vibrationsgener i forbindelse med kloakarbejde på Buddingevej

I forbindelse med den nye letbane omlægger Lyngby-Taarbæk Forsyning en række vand- og spildevandsledninger, så de ikke kommer til at ligge under skinnerne. Det gør de, fordi et brud på en ledning under skinnerne ville være svært at reparere, og det ville give alvorlige konsekvenser for letbanens drift.

I den kommende tid kommer Lyngby-Taarbæk Forsyning til at arbejde flere steder på Buddingevej mellem Engelsborgvej og kommunegrænsen til Gladsaxe.

Støj og vibrationer


Nogle steder på Buddingevej graver Lyngby-Taarbæk Forsyning vejen op for at lægge nye spildevandsledninger. På andre strækninger vil de bruge en anden metode, hvor ledningerne bliver trukket gennem jorden. Det gør de for at undgå, at fundamentet begynder at skride på huse, der ligger tæt ud til Buddingevej. Metoden er også hurtigere end at grave hele vejen op.

I praksis foregår det ved, at der graves to huller – på fagsprog kaldet gruber – som ledningen trækkes mellem. For at disse gruber ikke falder sammen, bliver siderne forstærket med jernplader – også kaldet spuns.

Når spunspladerne skal i jorden, sker det med store maskiner, der vibrerer spunspladen gennem jorden, og det kan give både vibrations- og støjgener i området. For at sikre, at Lyngby-Taarbæk Forsyning holder sig inden for grænseværdierne, har de konstant monitorering af vibrationerne. Arbejdet standses, hvis de nærmer sig grænseværdierne.

Før jul anlagde deres entreprenør en grube ved Buddingevej 52-54. Her skulle spunses meget dybt, og de erfarede, at undergrunden i området blandt andet indeholder en del større sten, og det gav desværre flere støj- og vibrationsgener end normalt.


Nogle naboer var meget hårdt ramt af støj- og vibrationsgener, og det er noget, de tager meget alvorligt. Derfor har Lyngby-Taarbæk Forsyning bedt deres entreprenør om at have endnu mere fokus på at reducere generne, og fremover bruger de blandt andet en anden vibrator. Det bør reducere generne fremadrettet, og heldigvis er de fleste gruber mindre, og derfor skal spunspladerne heller ikke lige så dybt i jorden.

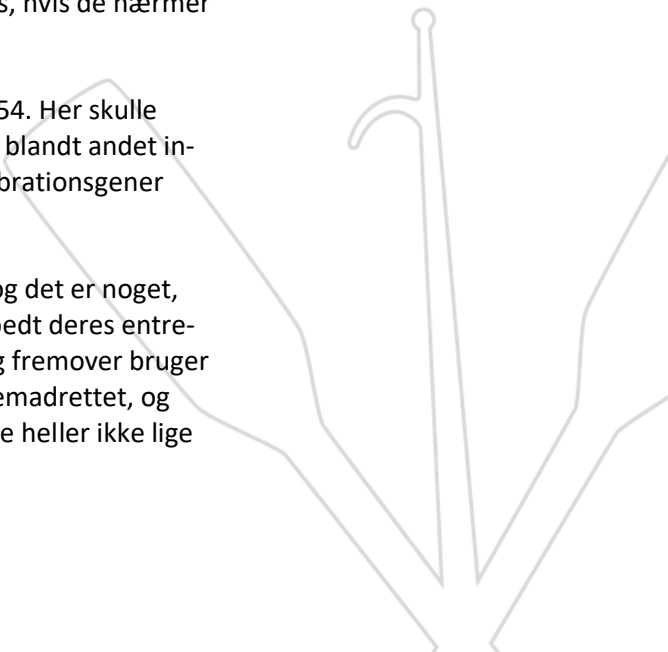



Over det næste års tid skal der anlægges omkring 15 gruber på Buddingevej ud mod Gladsaxe, og Lyngby-Taarbæk Forsyning følger naturligvis arbejdet tæt, ligesom de vil informere nærmere, når der er perioder med spunsning.

I denne uge starter arbejdet med spunsen ved de engelske rækkehuse (Buddingevej 46A), og i løbet af de kommende uger vil deres entreprenør – Barslund – spunsse i yderligere et par gruber i krydset Buddingevej/Christian X's Alle. Gruben ved de engelske rækkehuse bliver væsentlig mindre og ikke så dyb, som den grube, der allerede er etableret i krydset ved Christian X's Allé.

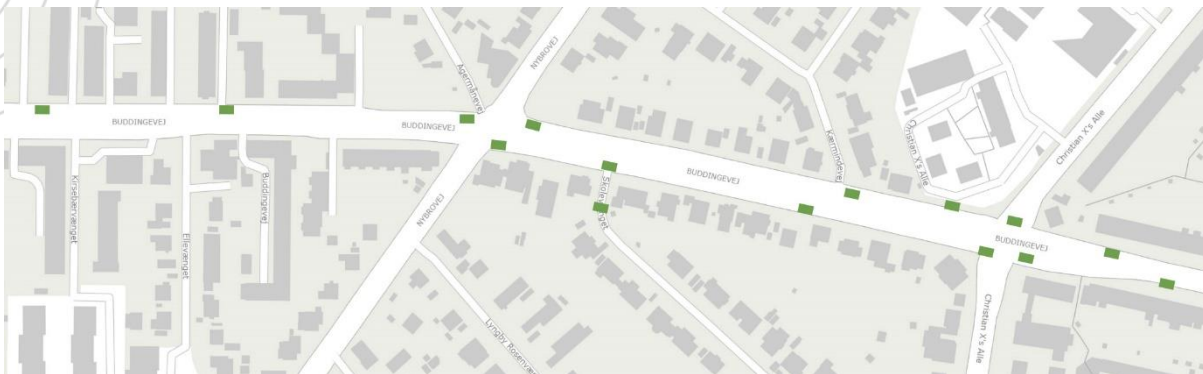

Kortet viser, hvor det er planlagt, at gruberne på Buddingevej cirka bliver placeret (markeret med grøn).

Lyngby-Taarbæk Forsyning vil gerne beklage de gener, som arbejdet giver beboerne i området. Når spunsningen er ovre, kan man som beboer glæde sig over, at arbejdet med at trække ledningerne gennem jorden støjer mindre end fuld opgravning.

Arbejdet bliver som udgangspunkt udført i normal arbejdstid, hvilket vil sige på hverdage mellem kl. 7-18.

Yderligere information

Du kan læse mere om Lyngby-Taarbæk Forsynings aktuelle gravearbejde i forbindelse med letbanen på www.ltf.dk/her-graver-vi. På hjemmesiden har du også mulighed for at tilmelde dig et nyhedsbrev, hvor de fortæller om deres arbejde – www.ltf.dk/nyhedsbrev.

Nyhedsbrevet fungerer på den måde, at man kan tilmelde sig de emner, man har interesse for.

På Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside kan du læse mere om arbejdet med letbanen, og hvad det betyder for trafik m.m. i kommunen – www.letbane.ltk.dk.

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information, kan du kontakte Lyngby-Taarbæk Forsyning på forsyning@ltf.dk, telefon 7228 3360 eller Lyngby-Taarbæk Kommune på letbane@ltk.dk, telefon 2388 6209.

Venlig hilsen

Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning

**Center for Trafik, Miljø og
Bæredygtighed**

Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 2388 6209

letbane@ltk.dk
www.letbane.ltk.dk